

ラーチップパネル®



エコマーク取得
認定番号第05 131 05



全国森林組合連合会
間伐材マーク取得
認定番号K041217



北海道
木材利用推進協議会
道産間伐材マーク取得



ラーチップの特徴

- 道産間伐カラマツ材有効利用（リサイクル）。
- 透水性があり水が溜まらない。
- 歩き心地がソフトで歩きやすい。
- 自然にマッチした景観作りに適しています。
- 圧縮パネルなので飛散しない。

施工状況（省力化工法）




標準寸法

- 2000×500×50
- 1800×450×50
- 1500×450×50
- 1200×600×50
- 1000×600×50
- 500×500×50

その他のサイズも製作できます。

品質データ

標準断面

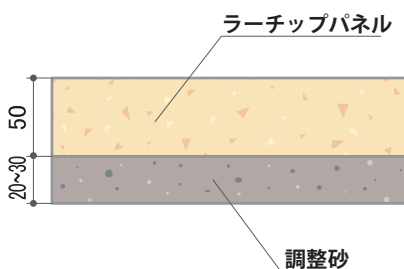

項目	測定値	測定方法
曲げ強度	1.33MPa(13.6kgf/cm ²)	試験片: 50mm×100mm×450mm 試験速度: 30mm/min 3点曲げ試験、支点間距離400mm
圧縮試験	圧縮ひずみ 10% 圧縮応力 1.06MPa(10.8kgf/cm ²)	試験片寸法: 50mm×100mm×100mm 試験速度: 10mm/min
透水係数 (at 15°C)	4.1×10 ⁻¹ cm/s	JIS L 1218 土の透水試験方法 定水位透水試験に準拠
試験場：北海道立工業試験場		

函館五稜郭公園



寿都



天売島



ダルミ川



勝内川



三笠市柏地区

