


木質床暖用パネル

TFH-WPS




- 根太方向選ばず施工
- パネル内部は継目無銅管採用で高い信頼性
- 木質なので釘打ちに安心感
- 半扁平銅管により高い伝熱性
- ベース板が構造用建材で高強度
- 木質なので寸法変化小さく隙間を開けず施工可能

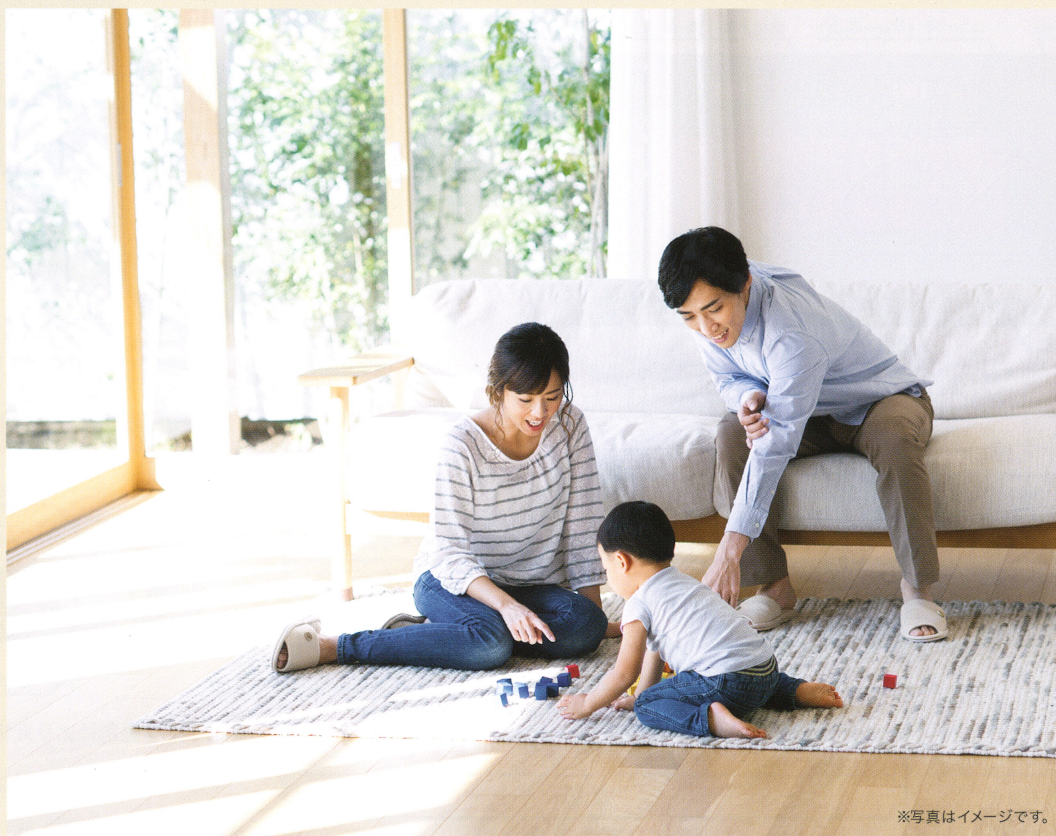


玉井環境システム 株式会社

木質パネルTFH-WPSシリーズ


TFH-WPS31 (1畳タイプ)

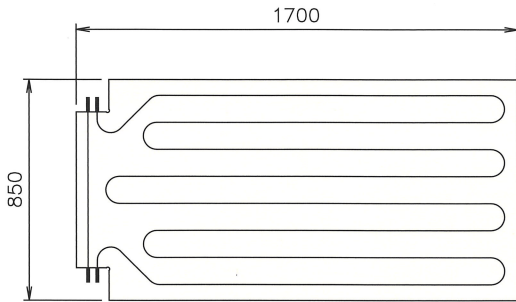


TFH-WPS32 (半畳タイプ)




TFH-WPS33 (長半畳タイプ)

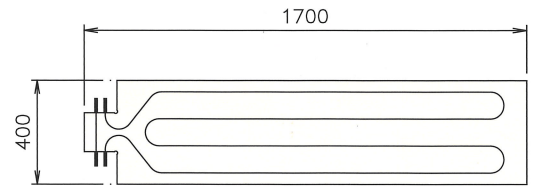

標準施工断面図

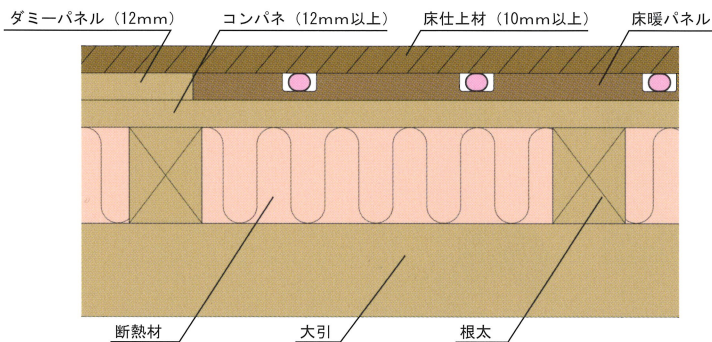


TFH-WPS31

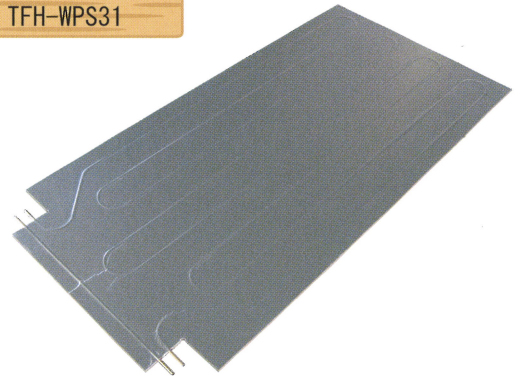

木質パネル仕様

型 式	TFH-WPS31	TFH-WPS32	TFH-WPS33
外形寸法 (mm)	1700×850×12	850×850×12	1700×400×12
質量 (kg)	12	6	6
保有水量 (ℓ)	0.72	0.35	0.35
標準流量 (ℓ/min)	1.5		
配管口径・材質 (mm)	φ9.52・JIS A1220Tりん脱酸銅継目無管		
最高使用温度 (°C)	80		
最高使用圧力 (MPa)	0.2		
放熱板厚さ・材質	50μ・アルミテープ		
ベース板厚さ・材質 (mm)	12・特殊中質繊維板 (MDF)		
最大接続枚数	6枚/系統	10枚/系統	10枚/系統

断面図

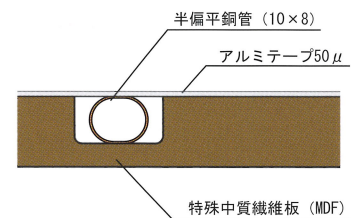

半偏平銅管採用により丸管仕様より伝熱性向上
パネル内部に銅管継目がなく、高い信頼性
ベース板は耐久性があり、F☆☆☆☆仕様

型 式	パネル本体	コーナー板	Uベンド	ジョイント管	木ネジ
1畳用 TFH-WPS31	1枚	2枚	1個	2本	24本
2畳用 TFH-WPS31-2	2枚	4枚	1個	3本	48本
半畳用 TFH-WPS32	1枚	2枚	1個	2本	15本
長半畳用 TFH-WPS33	1枚	2枚	1個	2本	15本

別売部品	L字管セット (WP-L) ※4畳半設置の時、2セット必要です	U字管セット (WP-U) ※6畳設置の時、1セット必要です	ジョイント管単品 (WP-J)	コーナー板単品 (WP-CB)
------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

販売元

製造元



北海道小樽市銭函3丁目524-11
TEL 0134-62-1500 FAX 0134-62-1504